HANDURO THAILAND

รับประกัน 3 ปี

2SC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene Impeller)

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- การป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P50
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- กลับทางหมุดมอเตอร์
- ปรับการตั้งค่าคืนค่าโรงงาน

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

2 SC 2.5 - 36 - 24 - 300

- 300 กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 24 ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 36 ระยะความลึก (Maximum Head)
- 2.5 ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SC ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)






*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

2SC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

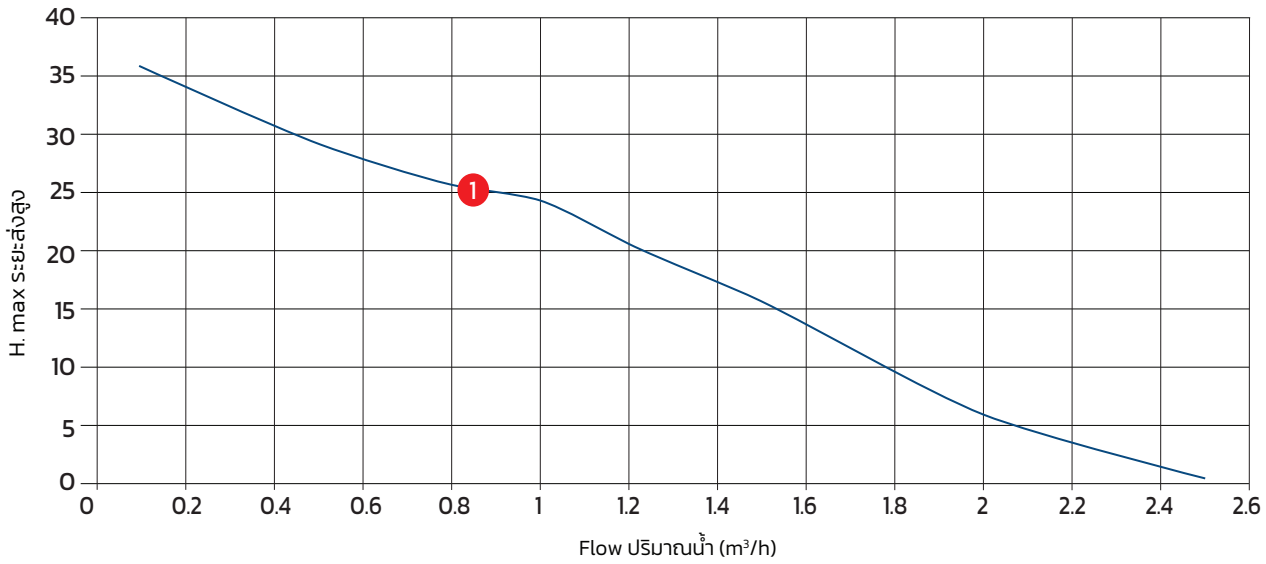

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบส่งแนวดิ่ง	ระบบแรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-2SC2.5-36-24-300	300W	0.4HP	18-60 Vdc	2.5m³/h	36m	24V	60V	0.75"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน