HANDURO THAILAND

รับประกัน 3 ปี

3SC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene Impeller)

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- การป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P50
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- กลับทางหมุดมอเตอร์
- ปรับการตั้งค่าคืนค่าโรงงาน

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

3 SC 3.5 - 35 - 24 - 300

- 3 — เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
- SC — ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 3.5 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- 35 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 24 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 300 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)




*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

3SC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

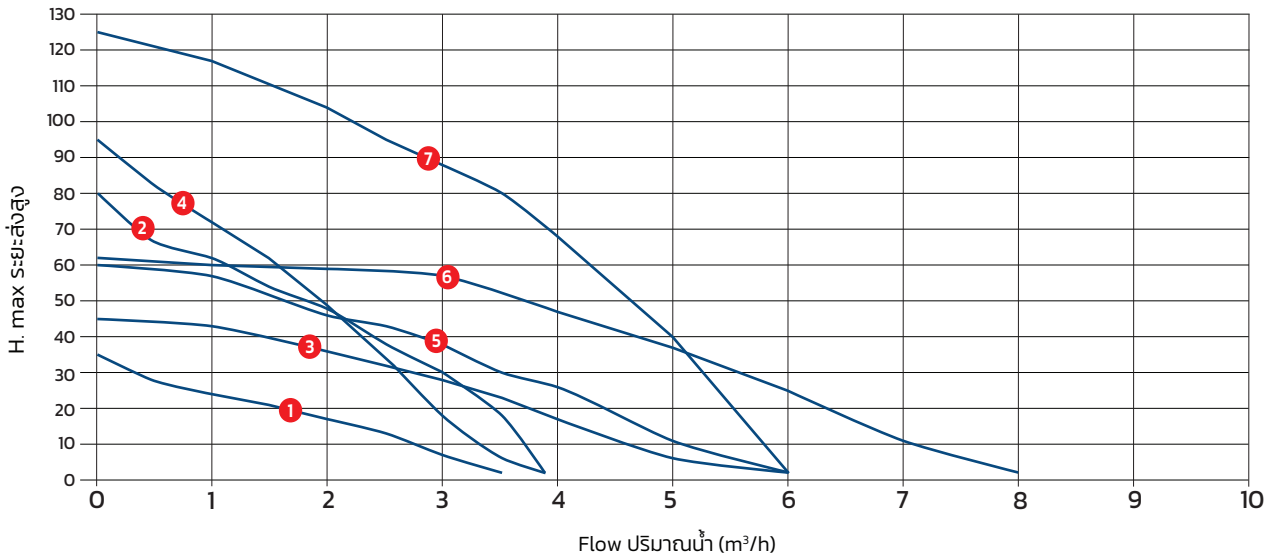

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบส่งแนวดิ่ง	ระบบแรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-3SC3.5-35-24-300	300W	0.4HP	18-60Vdc	3.5m³/h	35m	24V	60V	1.25"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-3SC3.8-80-48-600	600W	0.8HP	30-110Vdc	3.8m³/h	80m	48V	110V	1.25"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-3SC6-45-48-600	600W	0.8HP	30-110Vac	6m³/h	45m	48V	110V	1.5"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
04	HD-3SC3.8-95-72-750	750W	1HP	50-170Vdc	3.8m³/h	95m	72V	170V	1.25"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
05	HD-3SC6-60-72-750	750W	1HP	50-170Vdc	6m³/h	60m	72V	170V	1.5"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
06	HD-3SC8-62-110-1100	1100W	1.5HP	60-220Vdc	8m³/h	62m	110V	220V	1.5"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
07	HD-3SC6-125-110-1500	1500W	2HP	60-220Vdc	6m³/h	125m	110V	220V	1.5"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน