

Model : HD-4SC18-95-280-2200-AC/DC


TYPE : Auto select mode App type



Smart life



Controller

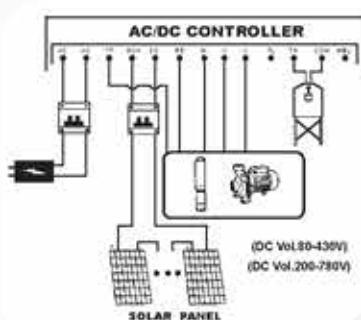


มอเตอร์ดีซีไร้เปลงค่าบ (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 2200 W
- กระแสสลับ (AC Input) 80-430 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 80-430 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 0-18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อ出口 (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 95 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 ลิตร
- ชนิดใบพัด (Polyethylene Impeller no.) 8 ใบพัด
- ระดับอนุภัยกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68
- มีระบบรองรับซิม 4G ควบคุมสั่งการผ่านสมาร์ตโฟนได้

Performance curves

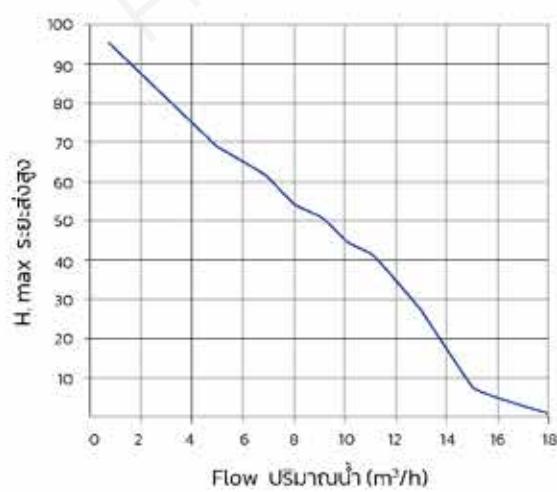

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟดื้า (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันบีบมติด (Stall Protection) : P16
- จำกัดกระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- บีบไปครองเพส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระเดื่องลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันนำ้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันนำ้ำล้น (Tank Full Protection) : P51
- ลําบดําเปลี่ยน polarity (DC Power Switching) : P70
- การป้องกันการลําบดํา (Polarity Reverse Protection)

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเบียนใบรับประกัน

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| m³/h ลิตร/วินาที | 0.8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| L/min ลิตร/นาที | 13 | 83 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 217 | 250 | 300 |
| H m เมตร | 95 | 69 | 61 | 54 | 51 | 45 | 41 | 28 | 8 | 1 |