

Model : HD-SB-1/3PH-2500-A/D/BL SUPER BOX




สินค้ามาตรฐาน MIT โดยบริษัท แฮนด์ยูโรไทยแลนด์ จำกัด

คุณสมบัติการใช้งาน

- มอเตอร์ AC 1 เฟส 220V, 1-3 แรงม้า
- มอเตอร์ AC 3 เฟส 220V, 1-3 แรงม้า
- มอเตอร์ DC Brushless, 1-3 แรงม้า
- Auto Hybrid
- สามารถต่อปั๊มได้ 2 ตัว (ขับเคลื่อนตัว)
- มีระบบป้องกันการต่อสลับขั้ว
- มีจุดเชื่อมต่อสำหรับลูกลอย 2 ชุด
- มีฟังก์ชันป้องกันการกระแสน้ำกลับ
- รองรับ IOT
- รองรับไฟฟ้า AC 176-250 Vac
- รองรับไฟฟ้า DC 80-430 Vdc
- MPPT Solar Booster Function
- ควบคุมสั่งการผ่านมือถือ IOT (Option)
- Driver Module Mitsubishi
- มีระดับการป้องกันของตัวถังตาม IP54 หรือที่ดีกว่า
- มีประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ 97% หรือที่ดีกว่า
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง (Dry Run Protection)
- Under/Over Voltage Protection

Installation Diagram

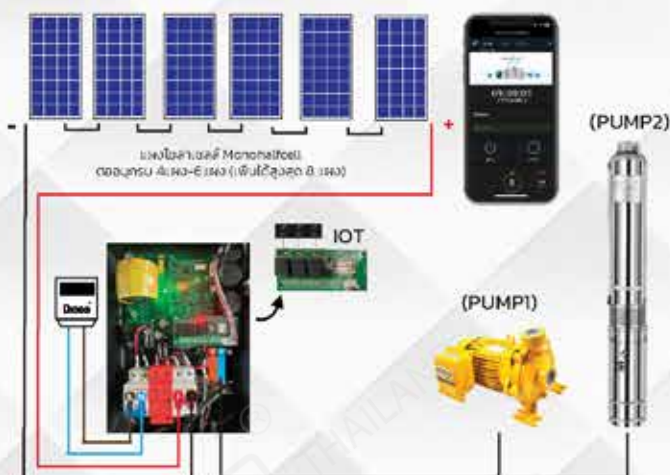

ระบบป้องกัน Protection System

- Err 0 การสื่อสารของกล่องคอนโทรลผิดพลาด
- Err 1 ป้องกันขั้วไม่ครบเฟส
- Err 2 ป้องกันขั้วมอเตอร์ผิดชนิด
- Err 3 ระบบป้องกันมอเตอร์ทำงานผิดพลาด
- Err 4 ระบบป้องกันขั้วลวดมอเตอร์เสียหาย ไฟรั่ว
- Err 5 ระบบป้องกันอุณหภูมิขั้วสูงเกิน 85°C

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน