

Model : HD-1/3PH-2200-A/D/BL


MINI BOX



คุณสมบัติการใช้งาน

- Output Power 2200 W
- PV Input 80-430 Vdc
- AC Input 176-250 Vac
- Induction Single Phase 3 wire, 2 wire, V/F Control
- Induction Three Phase 3 wire, V/F Control
- DC Brushless Rate voltage 110-300 V
- Ingress Protection IP54
- Auto Finding Phase Induction Motor 3 Wire
- Auto Phase Loss
- Over Temp, Over Current

Installation Diagram

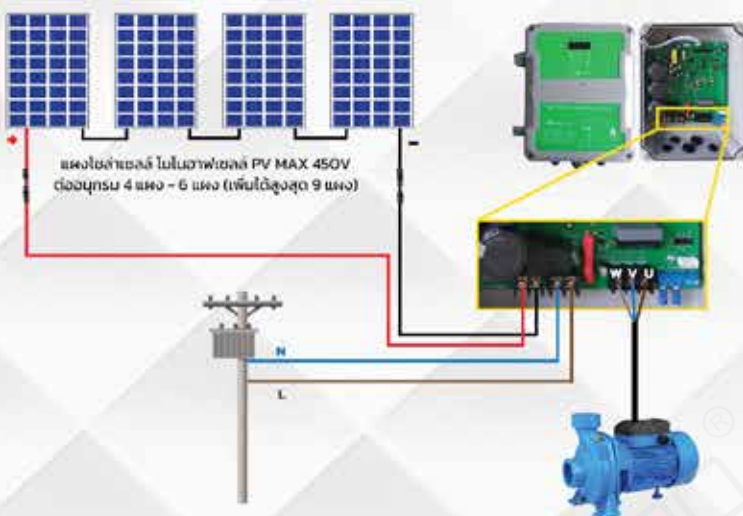

Parameter	ฟังก์ชันการใช้งาน		
Pr.00	110V	750W	BLDC
Pr.01	110V	1100W	BLDC
Pr.02	110V	1500W	BLDC
Pr.03	150V	1100W	BLDC
Pr.04	180/200V	1500W	BLDC
Pr.05	280-300V	2200W	BLDC
Pr.06	280-300V	2200W	โวลต์ 3 นิ้ว
Pr.07	บีมโวลต์	HV	BLDC
Pr.08	Singlephase	AC 220V	
Pr.09	ThreePhase	AC 220V	

ระบบป้องกัน Protection System

- Err 0 การสื่อสารของกล่องคอนโทรลผิดพลาด
- Err 1 ป้องกันบีมไม่ครบเฟส
- Err 2 ป้องกันขั้วมอเตอร์ผิดพลาด
- Err 3 ระบบป้องกันมอเตอร์ทำงานผิดพลาด
- Err 4 ระบบป้องกันขั้วลวดมอเตอร์เสียหาย ไฟรั่ว
- Err 5 ระบบป้องกันโมดูลภาคขับเคลื่อนเกิน 85°C

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน