

Model : HD-4SC20-48-110-1500
TYPE : DC Brushless (LV-TYPE)




มอเตอร์ดีซิโร่แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์กำจัดก่องแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- โซล่าเซลล์ (DC Input) 60-220 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 0-18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 เมตร
- ท่อ出口 (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 48 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 20 คิว
- ชุดใบพัด (Polyethylene Impeller no.) 4 ใบพัด
- ระดับความกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

Performance curves

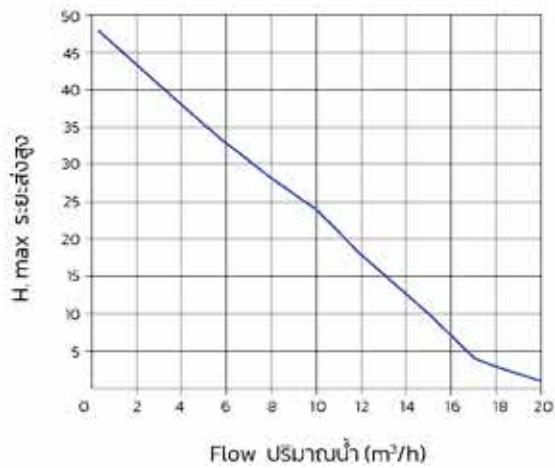

ระบบป้องกัน Protection System

- อาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- การป้องกันบีบตืด (Stall Protection) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P50
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51
- การป้องกันการลับขั้ว (Polarity Reverse Protection)

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเบียนใบรับประกัน

Q m³/h คิว/ชั่วโมง	0.1	6	8	9	10	12	15	17	20
L/min ลิตร์/นาที	2	100	133	150	167	200	250	283	333
H m เมตร	48	33	28	26	24	18	10	4	2