


**Model : HD-SCPM21-16-96-750-AC/DC****TYPE : AC/DC Auto select mode**

Controller

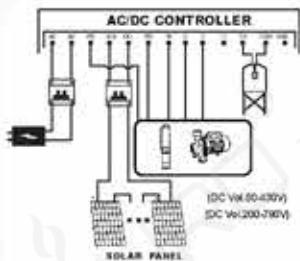


### มอเตอร์ดีซิโร่เปล่งค่า (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์กำจัดก่องแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 750 W
- กระแสสัมบ (AC Input) 80-280 Vac
- กระแสต่อ (DC Input) 80-430 Vdc
- กระแสนาฬา (DC Current) 0-18 A
- ท่อ出口 (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 16 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 21 ลิตร
- ใบพัดทองเหลือง (Brass Impeller)
- ระดับความกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 44

### Performance curves

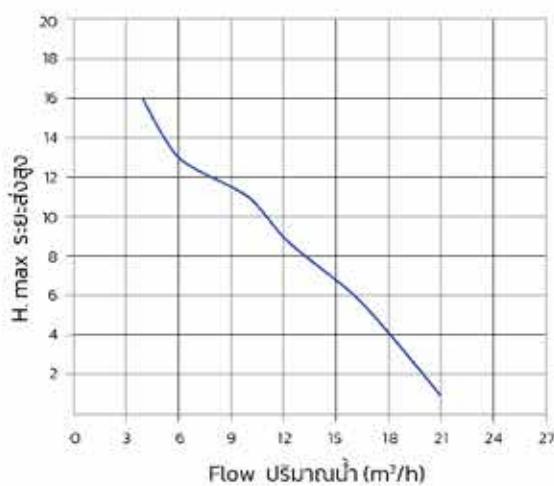

### ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟดื้า (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันบีบติด (Stall Protection) : P16
- อาจาร์ดเวิร์กกระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- บีบไปครอนเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้าทรัพยากรสูงสุด (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันถังน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51
- ล็อกแหล่งจ่ายไฟฟ้า (DC Power Switching) : P70
- การป้องกันการลับบัว (Polarity Reverse Protection)

\*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเบียนใบรับประกัน

|                        |    |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|
| $m^3/h$<br>ลิตร/วินาที | 4  | 6  | 10 | 12 | 16 |
| $m$<br>เมตร            | 16 | 13 | 11 | 9  | 6  |