


Model : HD-SCPM70-24-280-2200-AC/DC**TYPE : AC/DC Auto select mode**

Controller




มอเตอร์ดีซีไร้เปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 2200 W
- กระแสสัมบ (AC Input) 80-280 Vac
- กระแสต่อ (DC Input) 60-430 Vdc
- กระแสนาเบ้า (DC Current) 0-18 A
- ท่อปลอก (Outlet Size) 4 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 24 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 70 ศิว
- ใบพัดทองเหลือง (Brass Impeller)
- ระดับจนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 44

Performance curves

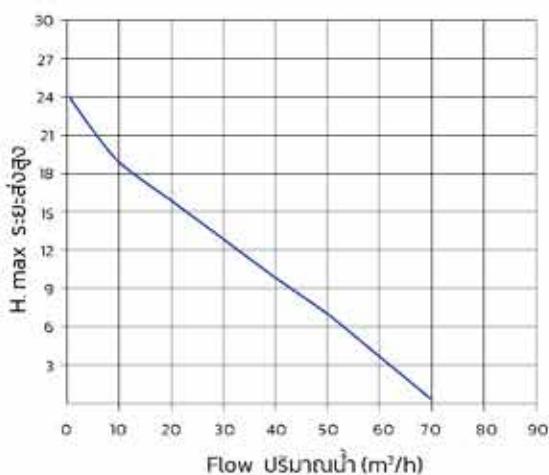

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟดื้า (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันบีบติด (Stall Protection) : P16
- อาจาร์ดเวิร์กกระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- บีบไปครอนเพส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้าทรัคและต้องจด (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51
- ลําเลี้ยงเปลี่ยน polarity (DC Power Switching) : P70
- การป้องกันการลําบบัง (Polarity Reverse Protection)

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเบียนใบรับประกัน

m^3/h ศิว/ชั่วโมง	10	20	30	40	50
m เมตร	19	16	13	10	7