

Model : HD-SQD17-27-72-750

TYPE : DC Brushless (LV-Built in)




มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Permanent magnet motor)


ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 750 W
- โวลต์เซลล์ (DC Input) 50-170 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 0-18 A
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- ส่งสูง (H. max) 27 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 17 ลิ้ว
- ใบพัดเหล็กหล่อ (Cast Iron Impeller)
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

Line of communication



Performance curves

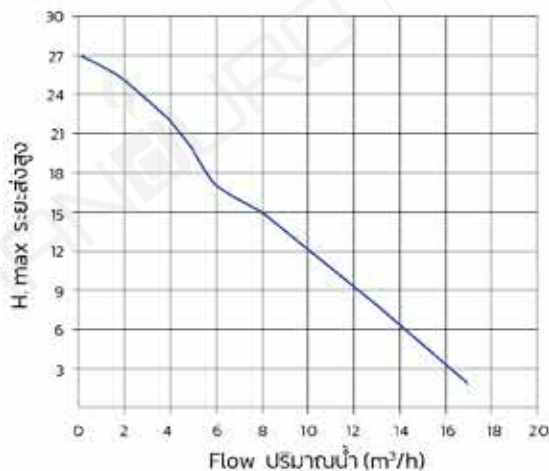

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- การป้องกันบีมตัด (Stall Protection) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟฟ้า (Low Voltage Protection) : P50
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51
- การป้องกันการสลับขั้ว (Polarity Reverse Protection)

**เงื่อนไขการรับประกัน* เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

m³/h ลิ้ว/ชั่วโมง	0.1	2	4	5	6	8	17
m เมตร	27	25	22	20	17	13	2