

Model : DPC-HB-6.5KW36-60KBTU

DC LINK 3 Phase




สินค้ามาตรฐาน MiT โดยบริษัท แฮนด์โรไทยแลนด์ จำกัด

คุณสมบัติการใช้งาน

Hybrid Solar Air Controller เป็นอุปกรณ์ช่วยลดค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศโดยใช้พลังงานไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ เข้ามาจ่ายร่วมกับเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์จะดึงพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ก่อนเสมอถ้าไฟโซลาร์เซลล์ไม่พอระบบจะดึงไฟฟ้า AC ไปใช้งานอัตโนมัติ

- Power 6500 W
- DC Input 250-600 Vdc
- DC Input Max 600 Vdc
- AC Input 380-440 Vac
- Output 580 V . 11 A
- Cooling Capacity Use 36000-60000 BTU

Installation Diagram

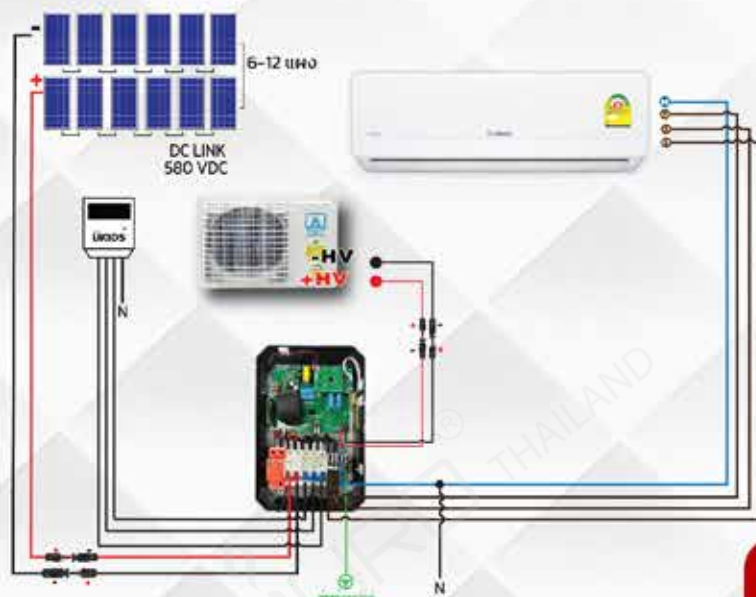

HYBRID

BTU	SOLAR CELL
36,000 BTU	550W 6 แผง
42,000 BTU	550W 9 แผง
60,000 BTU	550W 12 แผง

ระบบป้องกัน Protection System

- Err 2 ตรวจพบแรงดัน Output สูงเกิน (สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ 20V)
- Err 5 อุณหภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียส

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

- *** ใช้สำหรับ Air Inverter เท่านั้น
- *** การต่อ DC LINK เข้ากับบอร์ดแอร์ อาจมีผลกับการรับประกันในส่วนบอร์ดแอร์
- *** ระวังการใช้แรงดันเกินที่กำหนด